

20-20MW, 20-20W

ARMOIRE DE MAINTIEN COMPLÉMENTAIRE



20-20MW



• Halo Heat . . . une source de chaleur uniforme et régulée qui enveloppe les aliments pour préserver leur apparence, leur goût et leur durée de maintien.

- Consomme un tiers à la moitié de l'énergie du matériel de maintien traditionnel.
- L'absence de circulation d'air à l'intérieur évite les transferts de saveur, limite les pertes d'humidité du produit et préserve les couleurs.
- Les tolérances de température serrées, ainsi que la répartition uniforme de chaleur, assure le maintien d'une température de service idéale dans l'ensemble de l'armoire.
- Chariot à plats roulant en option
 - Vingt (20) rails de support non inclinables acceptant vingt (20) tôles grand format, quarante (40) bacs Hotel grand format ou GN 1/1, sur deux rangées de profondeur ; largeur horizontale de 330 mm entre rails, espacement vertical de 65 mm entre rails
 - Interchangeable avec les fours Combitherm® et le Quickchiller™ QC3-100 d'Alto-Shaam
 - Comporte une poignée amovible, six (6) grilles en acier inoxydable pour les tôles, deux (2) roulettes fixes et deux (2) roulettes pivotantes avec frein.

L'armoire de maintien complémentaire isolée Halo Heat est en acier inoxydable. Chaque armoire comporte un (1) interrupteur Marche/Arrêt, des touches fléchées Haut et Bas avec plage de température de 16 à 93 °C, un voyant indicateur de chauffage, une touche d'affichage de température et un affichage numérique. La porte est équipée d'une solide poignée tournante et de charnières à gauche de série.

- MODÈLE 20-20MW** : Armoire de maintien mobile soutenue par quatre (4) roulettes forte charge, deux fixes et deux pivotantes avec frein. Comprend des poignées de déplacement et un pare-choc extérieur.
- MODÈLE 20-20W** : Armoire de maintien fixe soutenue par quatre (4) pieds réglables pour matériel lourd

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE



- Choix d'alimentation électrique
 - 208-240 V
 - 230 V
- Choix de porte
 - Charnières à gauche, de série
 - Charnières à droite, en option
- Socle
 - pour chariot 20-20
 - pour chariot 10-20



ANSI/NSF 4



IP X4

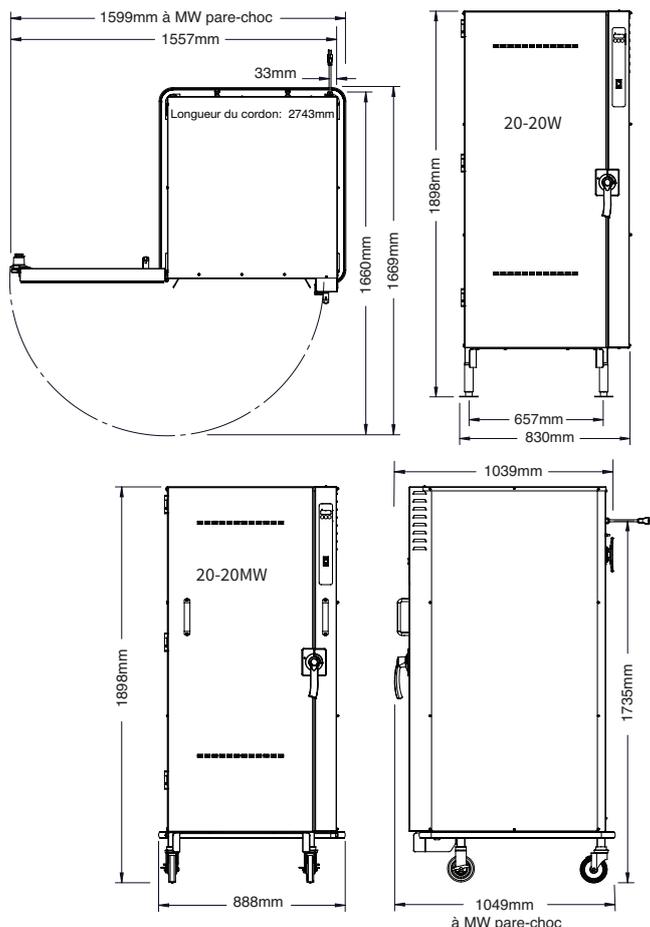
CHARIOT À PLATS
ROULANT EN OPTIONCHARIOT À ASSIETTES
ROULANT EN OPTION

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis
Téléphone : 262.251.3800 800.558.8744 États-Unis/Canada Télécopie : 262.251.7067 800.329.8744 États-Unis seulement
www.alto-shaam.com

20-20MW, 20-20W

ARMOIRE DE MAINTIEN COMPLÉMENTAIRE

COMBI
WARMER **MATE**



DIMENSIONS (H X L X P)

| | |
|-------------|----------------------------|
| 20-20MW : | 1898 mm x 888 mm x 1049 mm |
| 20-20W : | 1898 mm x 830 mm x 1039 mm |
| Intérieur : | 1505 mm x 614 mm x 846 mm |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

| V | Ph | Hz | A | kW | Cordon et fiche |
|-----|----|-------|------|-----|---------------------|
| 208 | 1 | 50/60 | 10,8 | 2,2 | NEMA 6-15P |
| 240 | 1 | 50/60 | 12,5 | 3,0 | 15A-250V Plug |
| 230 | 1 | 50/60 | 12,0 | 2,8 | Fiches classée 250V |

CEE 7/7
 CH2-16P
 BS 1363
 AS/NZS 3112

CAPACITÉ PRODUIT \ PLATS DU CHARIOT ROULANT

| |
|---|
| 218 kg MAXIMUM |
| VOLUME MAXIMUM : 284 LITRES |
| BACS GRAND FORMAT : Quarante (40) MAXIMUM |
| GN 1/1 : Quarante (40) 530 x 325 x 65 mm |
| GN 2/1 : Vingt (20) 650 x 530 x 65 mm |
| TÔLES GRAND FORMAT : Dix (10) 457 x 660 x 25 mm |
| Vingt (20) avec grilles supplémentaires |

POIDS

| | |
|------------|--------|
| NET | 190 kg |
| EXPÉDITION | 251 kg |

DIMENSIONS DU CARTON : (L X L X H)
1364 mm x 1364 mm x 2210 mm

EXIGENCES D'INSTALLATION

L'armoire doit être posée de niveau. Il ne doit pas être installé dans un endroit où il peut subir les effets de la vapeur, la graisse, l'égouttement d'eau, les hautes températures ou autres nuisances graves.

DÉGAGEMENTS

| | |
|---------|-------|
| ARRIÈRE | 76 mm |
| DESSUS | 51 mm |
| CÔTÉS | 25 mm |

ACCESSOIRES

| | |
|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bande de calfeutrage de préchauffage | 5016989 |
| Chariot à plats roulant (H X L X P) | |
| <input type="checkbox"/> 20 RAYONS POUR PLATS - Accepte 20-20E, 20-20G, 20-20MW et QC3-100 1766 x 661 x 873 mm 65 mm D'ESPACEMENT VERTICAL ENTRE LES RAYONS | 5026385 5026431 (CI) |
| <input type="checkbox"/> 20 RAYONS POUR PLATS - Accepte 20-10E, 20-10G, 20-20MW et QC3-100 1766 x 465 x 753 mm 65 mm D'ESPACEMENT VERTICAL ENTRE LES RAYONS | 5026388 5026282 (CI) |
| Chariot à assiettes roulant (H X L X P) | |
| <input type="checkbox"/> 102 Assiettes - Accepte 20-20E, 20-20G, 20-20MW et QC3-100 1769 x 683 x 1080 mm 77 mm D'ESPACEMENT VERTICAL ENTRE LES RAYONS | 5016478 5017150 (CI) |
| <input type="checkbox"/> 84 Assiettes - Accepte 20-20E, 20-20G, 20-20MW et QC3-100 1769 x 683 x 1080 mm 93 mm D'ESPACEMENT VERTICAL ENTRE LES RAYONS | 5026386 5046432 (CI) |
| <input type="checkbox"/> 60 Assiettes - Accepte 20-10E, 20-10G, 20-20MW et QC3-100 1773 x 475 x 943 mm 66 mm D'ESPACEMENT VERTICAL ENTRE LES RAYONS | 5016489 5017153 (CI) |
| <input type="checkbox"/> 51 Assiettes - Accepte 20-10E, 20-10G, 20-20MW et QC3-100 1778 x 475 x 943 mm 77 mm D'ESPACEMENT VERTICAL ENTRE LES RAYONS | 5016490 5017154 (CI) |
| <input type="checkbox"/> Grille, acier inoxydable 638 mm x 529 mm | SH-22473 |

CI - ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis
Téléphone : 262.251.3800 800.558.8744 États-Unis/Canada Télécopie : 262.251.7067 800.329.8744 États-Unis seulement
www.alto-shaam.com