

# 500-1DN

# 500-2DN

# 500-3DN

## Heißhalteschubladen



500-1DN



500-3DN



500-2DN



- Halo Heat ... eine geregelte, einheitliche Ringwärmequelle, die die Speisen umhüllt, um besseres Aussehen, besseren Geschmack und längere Aufbewahrung zu erzielen.
- Produktfeuchtigkeit bleibt erhalten – ohne Zugabe von Wasser.
- Digitalregelung misst Temperaturabfälle schneller und sorgt für rasche Erwärmung auf den Sollwert.
- Extragroße Becken für zusätzliche Aufnahmekapazität.
- Kann in Schränke oder Theken eingebaut werden. Eingebaute Blendensätze erhältlich.
- Aufsetzdesign.

Die Alto-Shaam Heißhalteschublade besteht aus einem nichtmagnetischen Edelstahlgehäuse und Edelstahlstützen für die Schienen der herausnehmbaren Schubladen. Jede Schublade umfasst einen (1) GN-Edelstahlbehälter 1/1, 305 mm x 508 mm x 152 mm. Die Heißhalteschublade umfasst einen (1) EIN/AUS-Schalter, Auf- und Ab-Pfeiltasten mit einem Temperaturbereich von 16 bis 93 °C, eine Heizen-Kontrollleuchte, Temperaturanzeigetaste und Digitalanzeige.

- Modell 500-1DN:** Eine Heißhalteschublade, schmale Ausführung
- Modell 500-2DN:** Zwei Heißhalteschubladen, schmale Ausführung
- Modell 500-3DN:** Drei Heißhalteschubladen, schmale Ausführung



ANSI/NSF 4



UL US LISTED

COOKING APPLIANCE

508mm



### Werksseitig Eingebaute Optionen

- Spannungsversorgungsmöglichkeiten
  - 120 V
  - 208-240 V
  - 230 V
- Schubladen-Wahlmöglichkeiten (Bestellung je Schublade)
  - Nicht entlüftet, Standard
  - Entlüftet, optional (5014561)

### Weitere Funktionsmerkmale

- Aufsetzen der Geräte ohne zusätzliche Befestigungsteile
- Einzelne oder aufgesetzte Geräte können montiert sein auf:
  - 76 mm Laufrollen und Laufrollenstand-Baugruppe
  - 127 mm Laufrollen und Laufrollenstand-Baugruppe
  - 152-mm-Unterbau-Baugruppe



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • USA




TEL.: 262.251.3800 800.558.8744 USA/KANADA

FAX: 262.251.7067 800.329.8744 NUR USA

www.alto-shaam.com

# 500-1DN, 500-2DN, 500-3DN

## Heißhalteschubladen

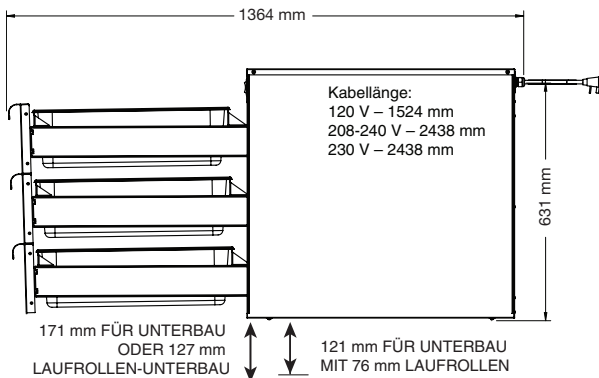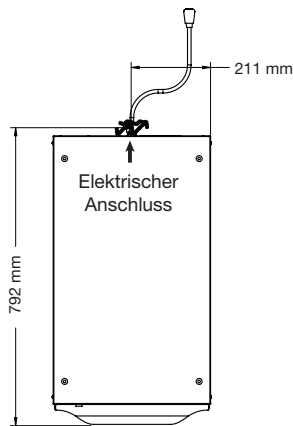

### Abmessungen: H X B X T

#### 500-1DN außen:

296 mm x 423 mm x 792 mm

#### 500-2DN außen:

481 mm x 423 mm x 792 mm

#### 500-3DN außen:

664 mm x 423 mm x 792 mm

Behältergröße: (pro schublade)

305 mm x 508 mm x 152 mm GN 1/1

### Aussparungsmaße: (für geräte mit integrierter blende)

Der Gerätehöhe 19 mm und der Gerätebreite 38 mm hinzufügen

### Elektrik

V	Ph	Hz	A	kW		
120	1	50/60	5,3	0,64		NEMA 5-15P 15 A, 125 V Stecker
208-240	1	50/60	2,7	0,64		NEMA 6-15P 15 A, 250 V Stecker
230	1	50/60	2,6	0,59		Stecker-Spannung 250V
						CEE 7/7 CH2-16P
						BS 1363
						AS/NZS 3112

### Produktkapazität

16 kg maximal • pro schublade  
(34 folienkartoffel, 50 brötchen)

### Gewicht (CA.)

	500-1DN	500-2DN	500-3DN
Netto	30 kg	45 kg	59 kg
Versand	34 kg	51 kg	66 kg
Kartonmaße: (L x B x H)	838 x 533 x 381 mm	838 x 533 x 559 mm	838 x 533 x 737 mm

### Installationsanforderungen

Die Heißhalteschublade muss waagrecht aufgestellt werden und darf nicht in einem Bereich aufgestellt werden, in dem sie durch Dampf, Fett, tropfendes Wasser, hohe Temperaturen oder andere schwierige Bedingungen beeinträchtigt wird.

### Anforderungen an den Freiraum (zur Lüftung)

Mindestwerte: 76 mm an der Rückseite, 51 mm an der Oberseite und 25 mm an beiden Seiten. Für Theken-Einbauinstallationen muss am Aufstellort für Entlüftung mit erforderlichem Luftstrom gesorgt werden.

### Zubehör

#### Integrierter Blendsatz

<input type="checkbox"/> 500-1DN	5015148
<input type="checkbox"/> 500-2DN	5015150
<input type="checkbox"/> 500-3DN	5015154

#### Laufrollen-Unterbau

<input type="checkbox"/> mit 127 mm Laufrollen	55534
<input type="checkbox"/> mit 76 mm Laufrollen	5010921
<input type="checkbox"/> Unterbau	55535
<input type="checkbox"/> Perforiertes Wannengitter, 305 mm x 508 mm	16642



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.  
Tel.: 262.251.3800 800.558.8744 U.S.A./Kanada Fax: 262.251.7067 800.329.8744 nur U.S.A.  
www.alto-shaam.com